SANYO

人と・地球が大好きです

液晶プロジェクター
カタログ

2005-10

LP-XU48(S)

教育現場で、ビジネスの最前線で、頼れるこの一台。
高輝度3000ルーメンの美しさ。

LP-XU48(S) シルバー
希望小売価格470,400円(税抜448,000円)
JAN:4973934410152

XGA リアル対応 3000 ルーメン

BIG SHOW DATA

明るい大画面投映

高輝度3000ルーメン

光源に高照度200W UHPランプを採用、高開口率0.8型XGAポリシリコン液晶パネルとの相乗効果により、モバイルサイズで3000ルーメンの高輝度を実現しました。ランプの明るさ切り換え(標準モード/エコモード)も可能です。

スクリーンがない場所での簡易投映が可能

黒(緑)板モード搭載

教室などでスクリーンが準備できない場合にも、黒板などへ簡易投映※1が可能な「黒(緑)板モード」を搭載。急な授業や会議にもすばやく対応できます。

補正前　補正後

台形歪みのない投映が可能

上下キーストン補正機能

スクリーンとの位置関係が規定位置よりずれた場合に起こる台形歪みをデジタル補正(手動調整)※2。セッティングの自由度を向上します。

◆上下キーストン補正機能の例

優れた拡張性

豊富な接続端子を装備

デスクトップパソコン等との接続に便利なアナログRGB出力端子を装備また、メニュー切り替えによりアナログRGB入力端子としても使用可能です。さらにコンポーネント入力(Y-Pb/Cb-Pr/Cr)にも対応※3していますので、DVDやデジタルハイビジョンを高品位に投映可能です。

※1:入力信号の色合いとは異なる場合があります。
※2:補正可能範囲は入力信号やズーム倍率により異なります。補正後の画面はオリジナルよりも小さくなります。
※3:別売のコンポーネント変換ケーブル(POA-CA-COMPV)が必要です。
＊写真はイメージです。

3LCD

その進化はガイアのために。
SANYO EVOLUTION PROJECT

本カタログ掲載商品の価格には配送料・使用済みの商品の引き取り費等は含まれておりません。

設置範囲が広がる　短焦点レンズ搭載

投映距離を短くする短焦点レンズを搭載、80型を2.7mで投映できます。教室や小会議室など、今まで投映距離を確保することが難しかった狭い場所でも、大画面投映が可能です。

小さな文字も大きく拡大　デジタル拡大/圧縮表示機能

画面の一部を拡大したり、全体を縮小することができます。
インターネットURLなど表計算の数値など小さな文字も見やすい大きさで投映できます。



※RGB入力時のみ使用可能です
※入力信号により拡大/圧縮倍率は異なります。

ビデオ映像も美しく投映　プログレッシブ回路

ビデオ信号などのインターレス(飛び越し走査)信号を、プログレッシブ(順次走査)信号に変換、チラツキ感の少ない投映を実現します。

機動力に優れた　小型・軽量モバイルサイズ

軽快な機動力でプレゼン効果を発揮する小型A4ファイルサイズ・軽量2.7kgを実現。

高画質投映を実現　3D-AUCC回路

輝度差による色ムラなどを7425エリア(825エリア×RGB×3階調)という高精度でデジタル補正。ムラの少ない高画質大画面の投映が可能です。※AUCC……Automatic Uniformity Correction Control

ユーザーコントロールが可能　10bitデジタルガンマ補正機能

ガンマ補正カーブをデジタル制御し、視聴ソフトに合わせたガンマカーブの調整が可能です。

◎不快なファン動作音を低減、ファン回転制御

◎発表時の時間調整に便利なプレゼンタイマー機能
※P-TIMERボタンを押してから積算を始めます。

◎UXGA投映可能、DRIT機能
※下記の場合それぞれデジタル圧縮表示となりますので、一部画像情報が欠落する場合があります。

◆16ヵ国語対応GUIメニュー　◆アンプ・スピーカー内蔵(1Wモノラル)

オプション

◆スクリーン

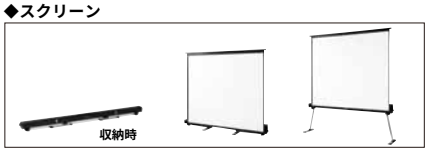

KA-LCV-100EW/80EW
希望小売価格126,000円/92,400円(税抜120,000円/88,000円)
●KA-LCV-100E使用時;幅2,270×奥行400×高さ2,480/1,905(mm)
　ケースサイズ　;幅2,270×奥行131×高さ150(mm)
●KA-LCV-80E使用時　;幅1,870×奥行400×高さ2,070/1,490(mm)
　ケースサイズ　;幅1,870×奥行131×高さ150(mm)
●質量:KA-LCV-100E約12kg、KA-LCV-80E約9kg
●スクリーン生地:ホワイトスクリーン(EVA非塩ビ)

◆天吊及びベース金具

低天井用　POA-CHS-US01
希望小売価格31,500円(税抜30,000円)
●外形寸法:幅90×奥行き110×高さ95(mm)
●本体質量:1.0Kg
●角度調整:上下±15度、左右±360度、傾き±15度、ベース金具別売

高天井用　POA-CHL-UL01
希望小売価格63,000円(税抜60,000円)
●外形寸法:幅226×奥行き176×高さ835～1405(mm)
●本体質量:3.1Kg
●角度調整:上下±15度、左右±360度、傾き±15度、ベース金具別売

ベース金具　POA-CHB-XU55
希望小売価格15,750円(税抜15,000円)
●外形寸法:幅226×奥行き193×高さ54(mm)
●本体質量:0.5Kg

◆交換ランプ

POA-LMP55
希望小売価格47,250円(税抜45,000円)

◆コンポーネント変換ケーブル

POA-CA-COMPVGA
希望小売価格4,200円(税抜4,000円)
●コンピューター入力1(ミニD-Sub15接続用
●ケーブル長0.4m
●端子形状:ミニD-sub15端子(オス)～RCA端子(メス)×3

◆モバイル書画カメラ

POA-MDC-50J
希望小売価格207,900円(税抜198,000円)
●出力信号:アナログRGB(XGA)
●外形寸法:幅59(361)× 奥行282× 高さ161(～284)mm()使用時
●質量:1.5kg

ISO9001 :2000 登録番号:JSA1.002

三洋電機株式会社　AVカンパニー
プロジェクター統括ビジネスユニットの製品は
国際規格ISO9001:2000に審査登録された
品質マネジメントシステムに従って製造されています。

JAB EMS Accreditation RE 009

ISO 14001 JACO EC00J0303

UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

三洋電機株式会社
AVカンパニーは
環境マネジメントシステム
ISO14001の登録工場です。

■仕様一覧表

品番		LP-XU48(S)
方式		3原色液晶シャッター投映方式
光学系		ダイクロイックミラー分離/プリズム合成方式
液晶パネル	サイズ	0.8型×3枚、アスペクト比4:3
	駆動方式	ポリシリコンTFTアクティブマトリクス
	画素数	786,432画素(1024×768)×3枚,総画素2,359,296画素
	配列	ストライプ
投映レンズ		手動ズーム・フォーカス(1～約1.2倍)、F1.7～F2.1、f=26.7～32mm
光源		200W UHPランプ
画面サイズ(投映距離)		最小33型～最大300型(1.3～10m)100型:3.3～4.0m
色再現性		フルカラー(1677万色)
明るさ※1		3000ルーメン
周辺照度比※1		85%
コントラスト比1		450:1(全白／全黒)(ランプモード「AUTO」時)
音声出力		1W　モノラル
スピーカー		2.8cm(円形)　1個
対応走査周波数		水平/15～100KHz垂直/50～100Hzドットクロック/130MHz以下 on Sync対応
表示可能解像度(RGB信号入力時)		1024×768ドット(UXGAドットリサイジング表示可能)
コンピュータ入力		・映像入力1:アナログRGB入力ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント入力可能(別売ケーブル必要)) ・映像入力2:アナログRGB入出力ミニD-sub15ピン×1(入力／出力切替可能) 音声入力;ステレオミニジャック×1(コンピュータ／ビデオ兼用)
ビデオ入力		・ビデオ入力(1系統)映像;RCA端子×1S端子×1 音声;RCA端子×2(ステレオ)
制御入出力、他		・サービスポート;ミニDIN8ピン×1、USBtypeB×1 ・音声出力;ステレオミニジャック×1 (コンピュータ／ビデオ兼用、可変出力)
使用温度		5～35℃
電源		AC100V(±10%)50/60Hz
消費電力		275W(待機時8W)
外形寸法(突起物含まず)		幅298×高さ71×奥行213mm
質量		2.7kg
主な付属品		着脱式電源コード(3m)1本、ワイヤレスリモコン1個(単4乾電池2本付属)、レンズキャップ1個、コンピュータ接続(D-sub)ケーブル1本、レンズキャップ用ひも1本&ネジ1本、「PIN Code Security」ラベル
その他機能		・デジタルキーストン補正機能(上下最大±20度) ・デジタルズーム機能(1／2～16倍) ・プログレッシブ、3-2プルダウン対応 ・フリーズ機能(コンピュータ／ビデオ両モードで可能)、NO SHOW機能、TIMER機能 ・6カラーシステム対応(NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM) ・HDTV対応480i、480p、575i、575p、720p、1035i、1080i) ・脚部アジャスタ機能(上向き角度0度～11.8度、伸張時の調整脚:最大49mm) ・主電源投入で投映を開始できるオンスタート機能 ・ユーザーロゴ投映 ・16ヵ国語対応メニュー表示

※1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

＊記載された商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。

⚠安全に関するご注意

●正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●ランプに関するお知らせ／プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所や熱源の近くに置いたり液晶プロジェクターの放熱孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●投映中にレンズをのぞかないでください。目を傷めます。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●リモコンのレーザー発射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けて発射しないでください。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の液晶プロジェクターの点検をぜひ！★

こんな症状はありませんか?　●電源スイッチを入れても映像や音が出ない！　●映像が時々、消えることがある。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。●電源コードやプラグが異常に熱くなる。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い／●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●液晶プロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後８年です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか、または、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他付記事項／●液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、９９.９９％以上の有効画素がありますが、０.０１％以下の画素欠落・常時点灯するものがありますのであらかじめご了承ください。●液晶プロジェクターを長時間連続使用すると光学部品の劣化が早まることがありますのでご注意ください。●商品の色は印刷の具合で、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●スクリーン画面は全てはめ込み合成です。●尚、このカタログに掲載の社名・商品名は各社・各協議会の商標または、登録商標です。●外観、仕様は予告なく変更することがあります。※希望小売価格には配送・設置調整・工事費等の料金は含まれておりません。お買い上げの販売店にご相談ください。

お買物相談窓口

ご相談はお客さまセンターへ
サンヨーレインボーコール

フリーコール　サンキューハローサンヨー
0120-398634

■受付時間
午前9時から午後6時30分

●お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。※関係会社一覧は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpを参照ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社(上記)におたずねください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

SANYO

三洋電機株式会社 www.sanyo.co.jp
コンシューマ営業グループ
コンシューマ国内営業本部
〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

三洋電機システムソリューションズ株式会社
システム事業ビジネスユニット
北海道営業所 電話(011)271-6470(直通)　近畿営業所 電話(06)6533-3425(代表)
東北営業所 電話(022)267-3681(直通)　大阪営業所 電話(06)6533-3427(直通)
関東営業所 電話(0276)61-8479(直通)　SOA営業所(近畿) 電話(06)6533-3425(代表)
東京営業所 電話(03)5803-4801(代表)　CCTV西日本営業所 電話(06)6533-3404(直通)
東京中央営業所 電話(03)5803-4803(直通)　SI近畿営業所 電話(06)6533-3447(代表)
SOA営業所(東京) 電話(03)5803-4801(代表)　ソフトソリューション 電話(072)870-6037(直通)
CCTV東日本営業所 電話(03)5803-3545(直通)　課 電話(087)844-3640(直通)
SI首都圏営業所 電話(03)5803-3546(直通)　四国営業所 電話(0857)27-8120(直通)
SSB営業所(東京) 電話(03)5803-4804(直通)　山陰営業所 電話(082)297-9117(直通)
中部営業所 電話(052)582-6123(直通)　広島営業所 電話(092)291-6270(直通)

■営業時間　月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
午前9：00～12：00　午後1：00～5：30

●このカタログの内容は2005年9月現在のものです。